



Å n

ł


电压测量
电流测量
RS232
U 盘
USB
GPS
外接CT
充电
开启
电源

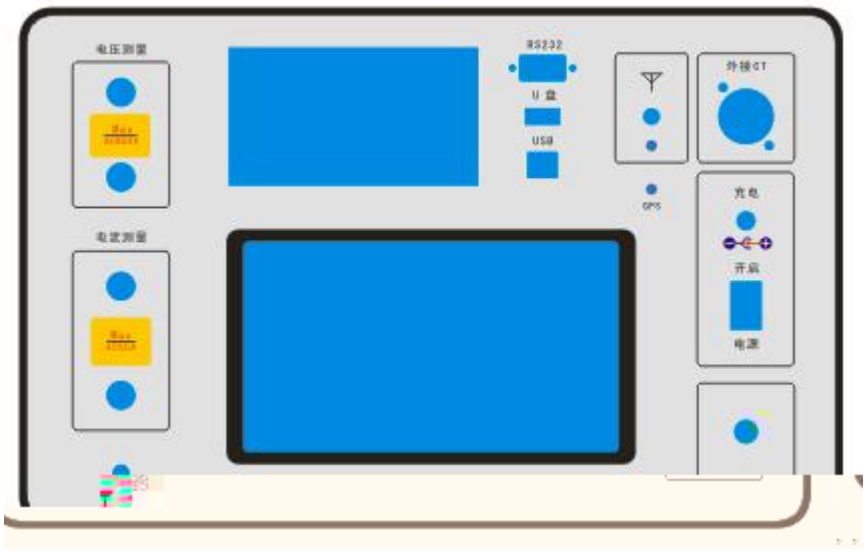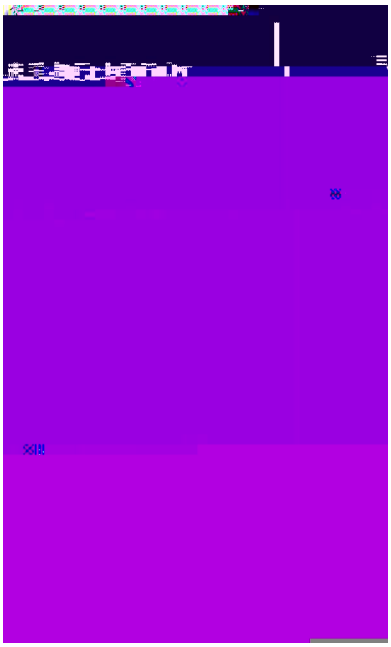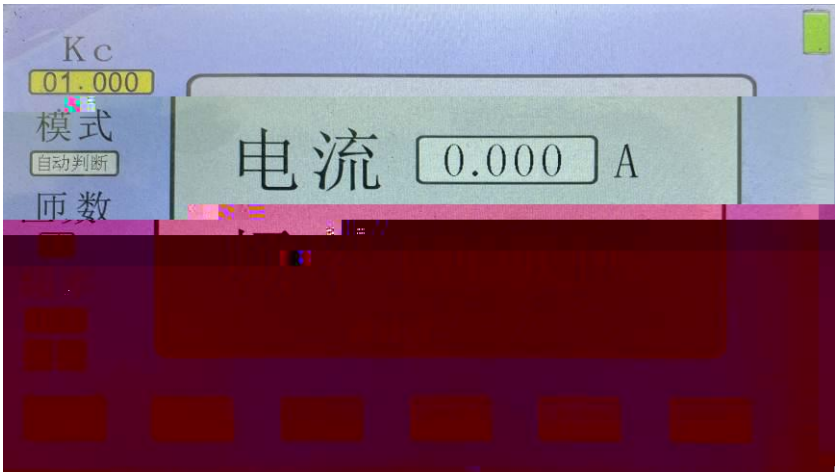


Kc
01.000
模式
自动判断
币数
电流
0.000
A

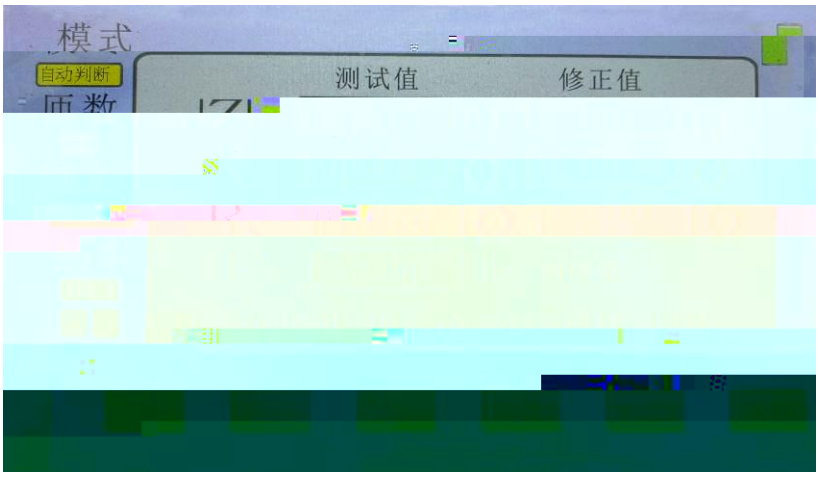

d_{PG} d_{CG}


$$K = \frac{}{-\frac{D}{} \frac{}{d_{PG}} + \frac{}{d_{CG}} - \frac{}{\sqrt{d_{PG} + d_{CG} - d_{PG}d_{CG}\quad\theta}}}$$

d_{PG}

d_{CG}

D

θ

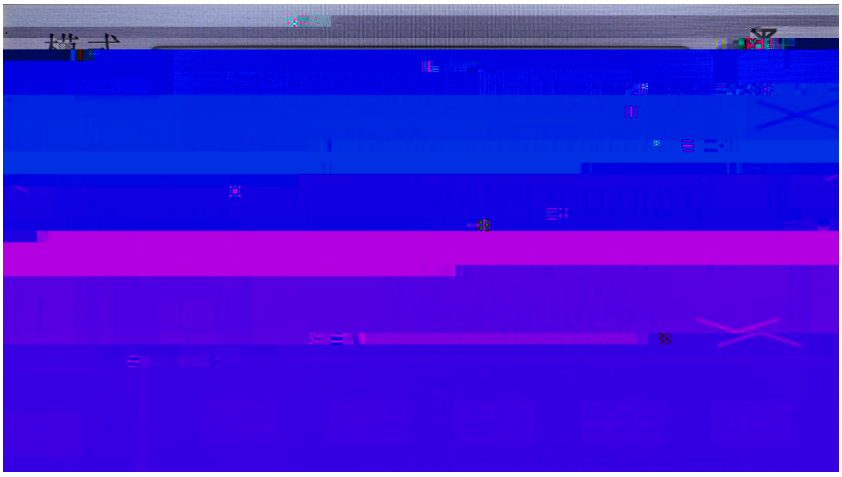

GPS 同步

GPS 同步





GPS同步





无线同步







无线同步





















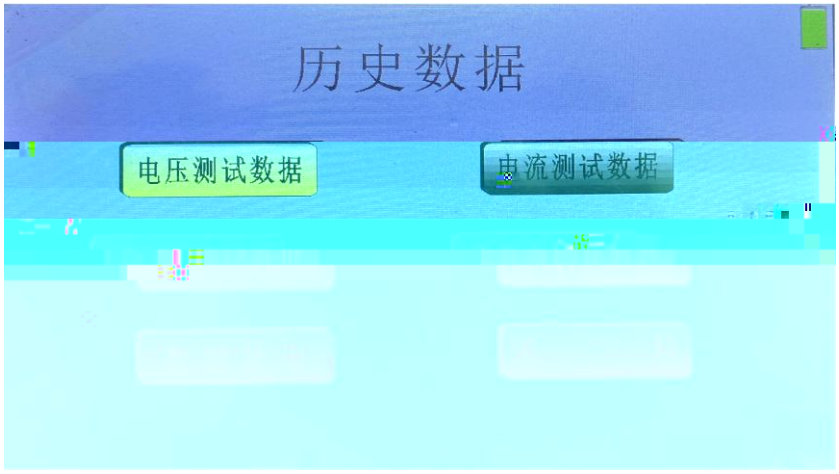
历史数据
电压测试数据
电流测试数据

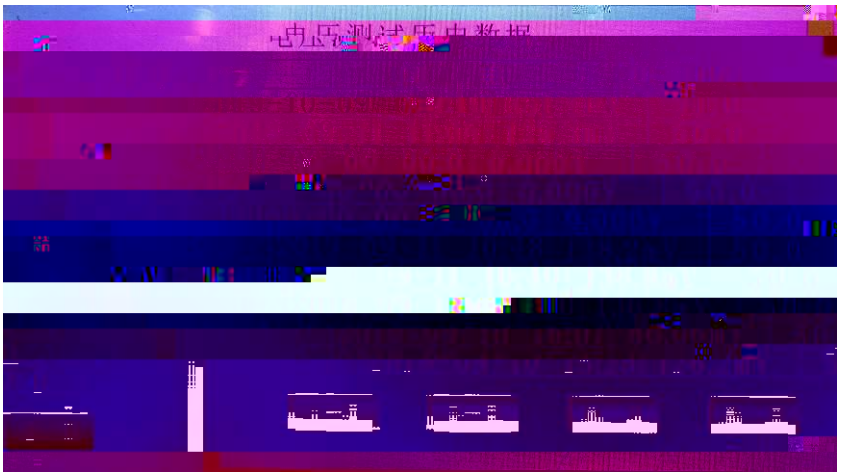


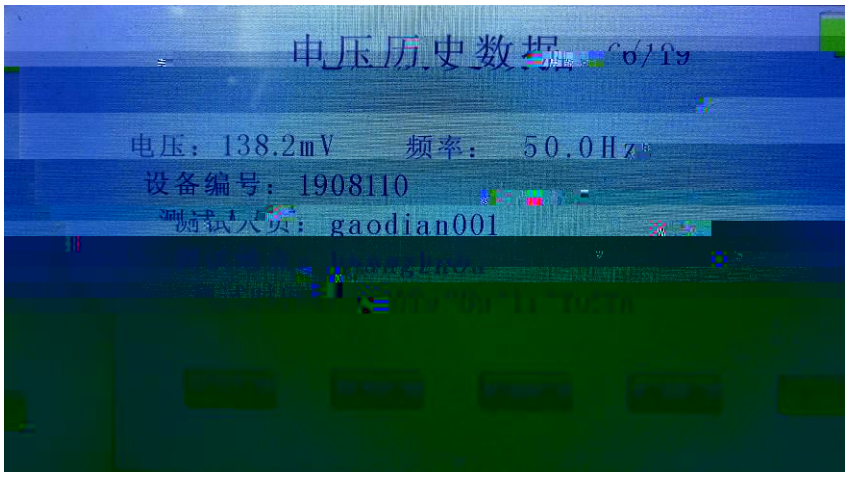

电压历史数据
电压：138.2mV
频率：50.0Hz
设备编号：1908110
测试人员：gaodian001

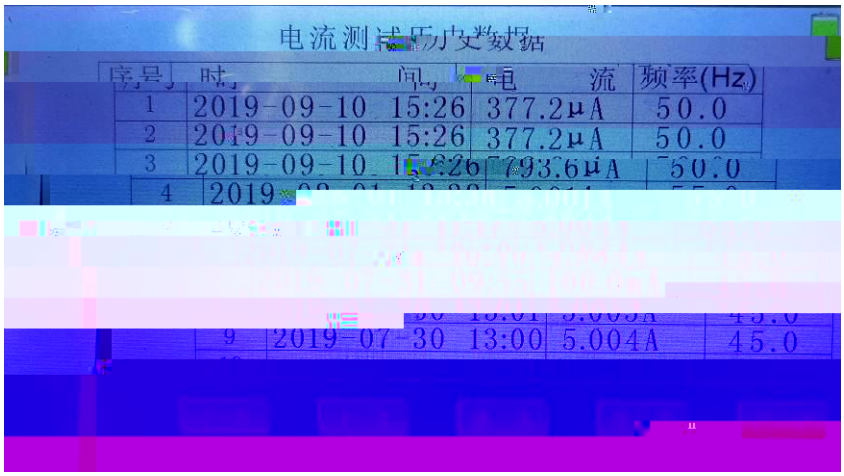

电流测试历史数据
序号 时间 电流 频率(Hz)
1 2019-09-10 15:26 377.2μA 50.0
2 2019-09-10 15:26 377.2μA 50.0
3 2019-09-10 15:26 793.6μA 50.0
9 2019-07-30 13:00 5.004A 45.0


电流历史数据 6/9
测试人员：kkiuyt99QW
测试地点：hg5678qqUY


2022-01-13 10:11 19.86Ω 50.0

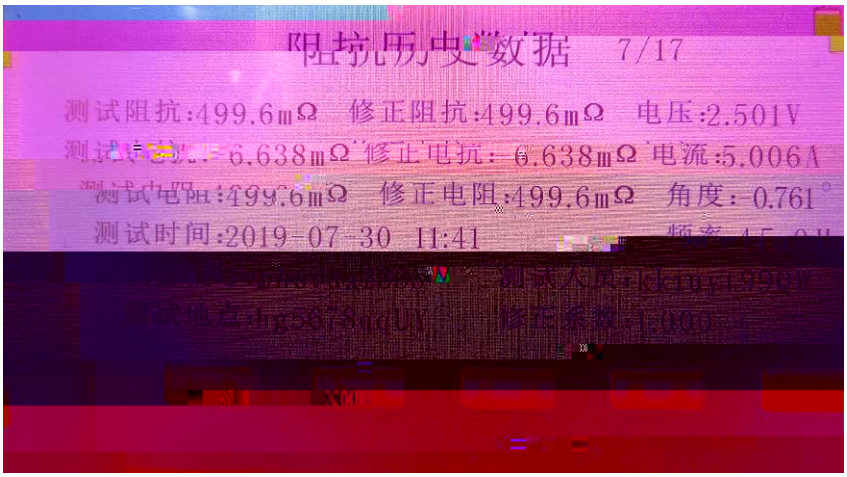
阻抗历史数据 7/17
测试阻抗:499.6mΩ 修正阻抗:499.6mΩ 电压:2.501V
修正电抗: 6.638mΩ 电流:5.006A
测试电阻:499.6mΩ 修正电阻:499.6mΩ 角度: 0.761°
测试时间:2019-07-30 11:41

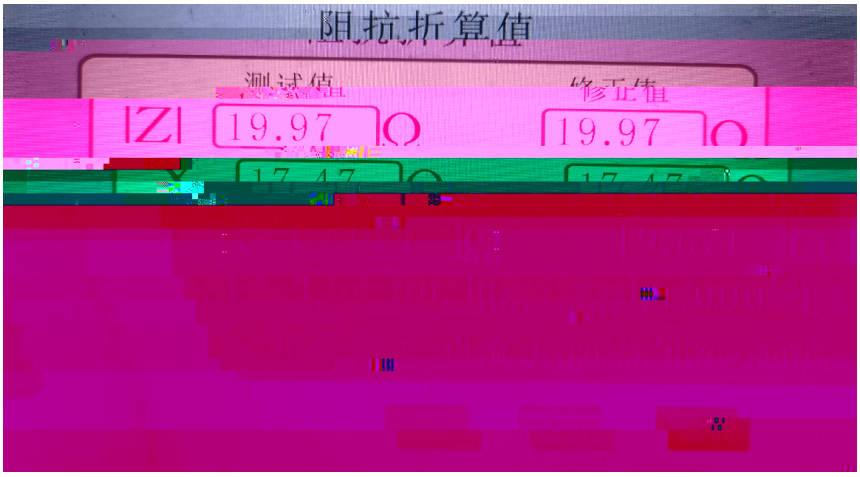

阻抗折算值
测试值
修正值
|Z| 19.97 Ω
19.97 Ω

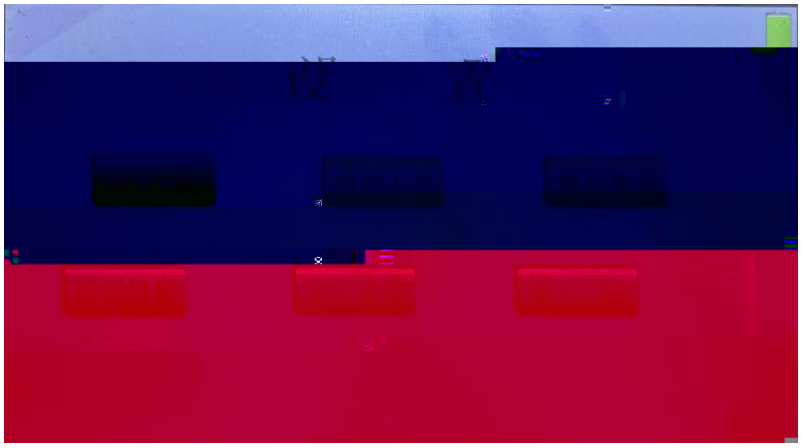





ε

#{

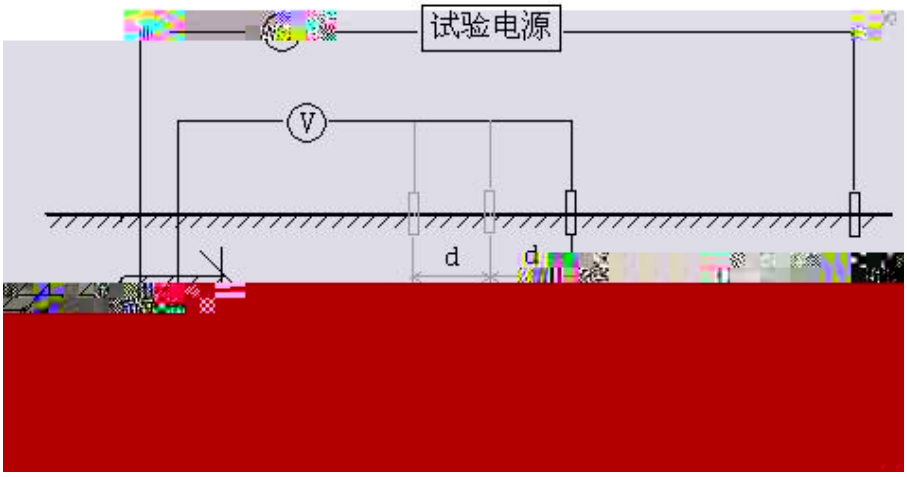
试验电源
V
d
d

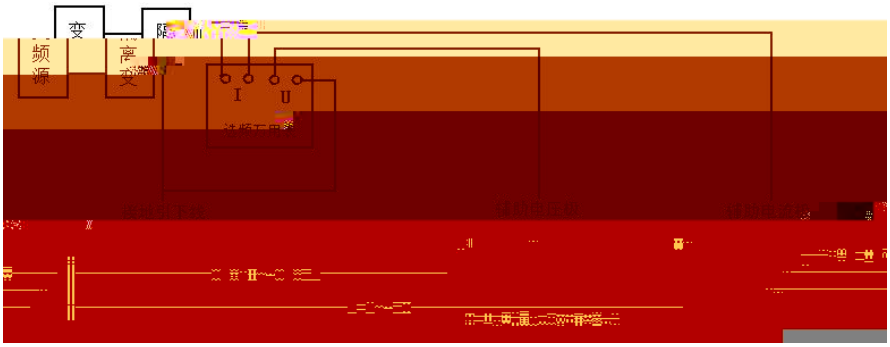
变
频
源
I
U

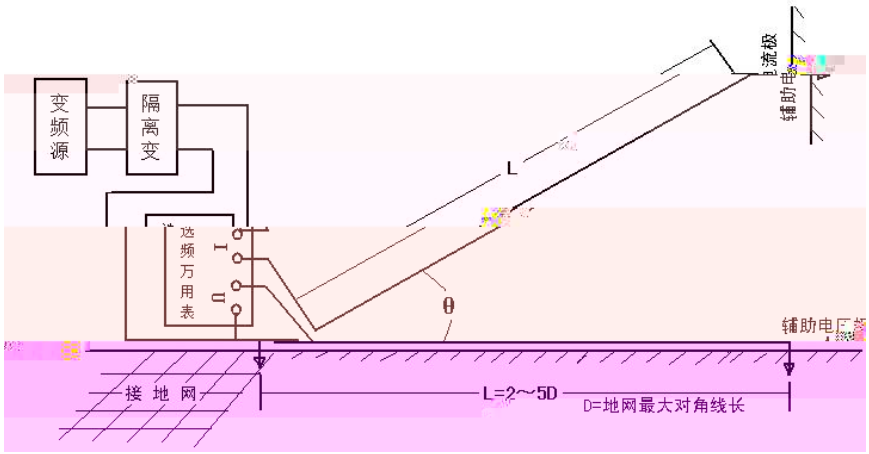



$$= \frac{Z}{-\frac{D}{d_{PG}} + \frac{}{d_{CG}} - \sqrt{d_{PG} + d_{CG} - d_{PG}d_{CG}\quad\theta}}$$

d_{PG}

d_{CG}

D

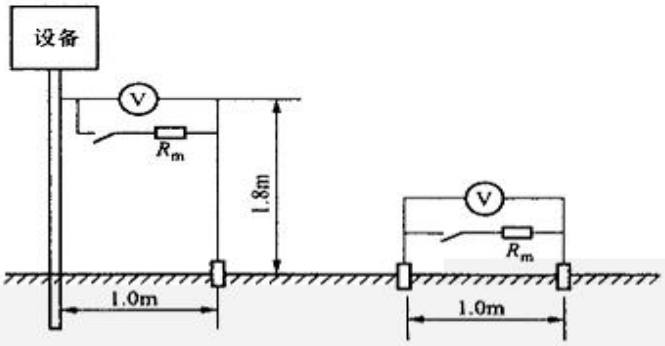

设备
V
R_m
1.8m
1.0m
V
R_m
1.0m

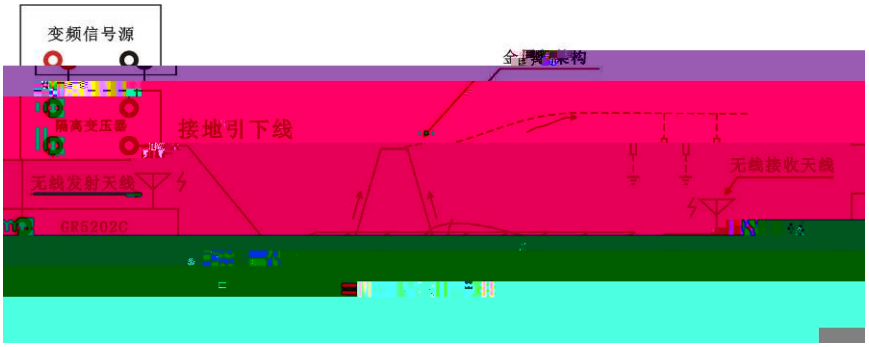



I θ I


θ I θ I_n θ_n I θ_G I I θ K

$$K = \frac{I_G}{I} \times 100\%$$

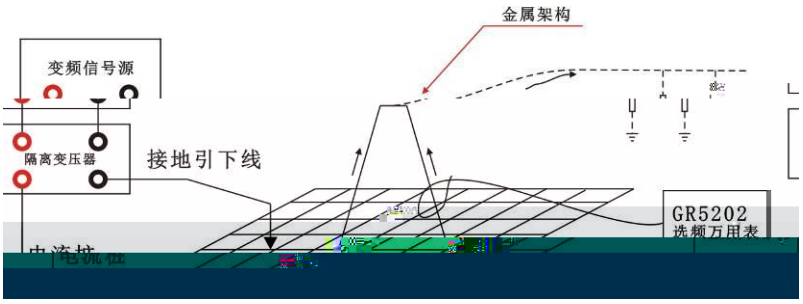

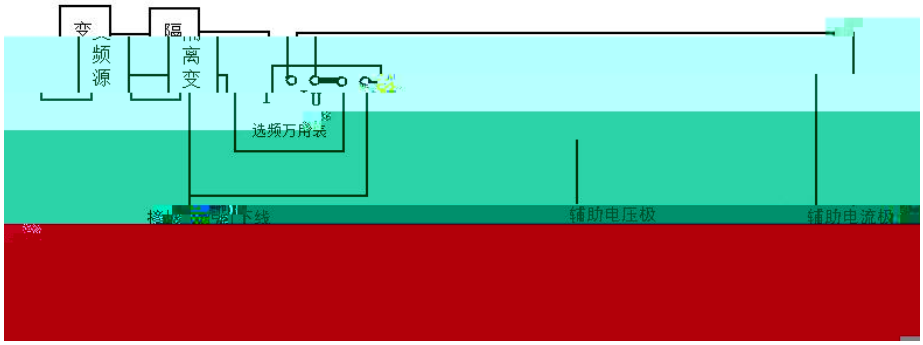
变频源
隔离变
选频万用表
辅助电压极
辅助电流极

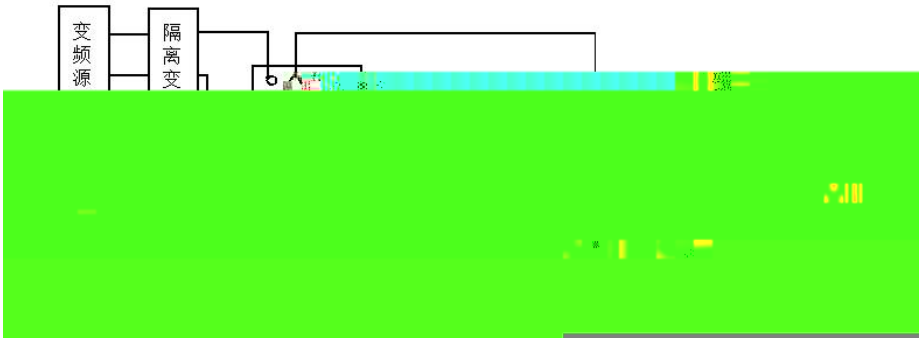
变频源
隔离变

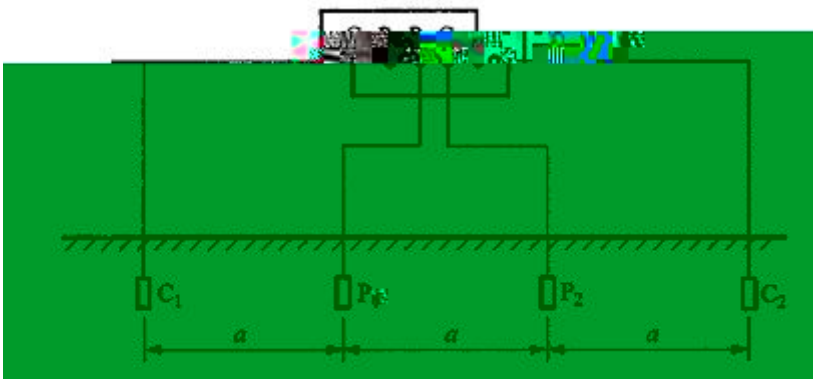
C1
P1
P2
C2
a
a
a

πaR